

SM 59C/20

SERVOMOTOR

MED STYRINGS-AUTOMATIK

ROTOR A/S


Ventilation / Foderanlæg / Højtrykscøling



- Positionering ud fra 0-10V styresignal eller RS485 kommunikation.
- Nødopluk ved styrespændingssvigt som kan opstå f.eks. ved kabelfejl, strømsvigt eller fejl i klimastyring
- Forsyning med 12 VDC giver mulighed for regulering under strømsvigt
- Tæthedegrad IP 65

Vandring		20 cm
Styrespænding	Arbejdsområde	1.5-9.5 V
	Nødopluk	< 0.3 V
	OK	> 0.8 V
Mål, LxBxD		660 x 200 x 100 mm

Belastning max. 2000N (200kg)

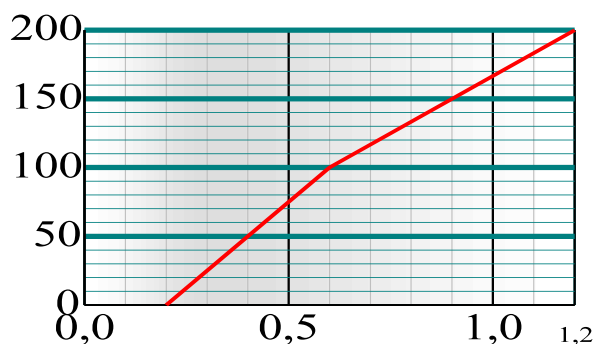

Strømforbrug i Ampere

Tidsforbrug ved kørsel fra 0-100%

Ubelastet	Max. belastet
1,5 min	2 min