


SM 59/60

SERVOMOTOR MED STYRINGSAUTOMATIK



- * Positionering udfra 0-10V styresignal
- * Enkel installation af wiretræk til regulering af ventiler og spjæld
- * Nødopluk ved styrespændingsvigt som kan opstå f.eks. ved kabelfejl eller strømsvigt/fejl i klimastyring
- * Forsyning med 12 VDC giver mulighed for regulering under strømsvigt
- * Tæthedegrad IP 65

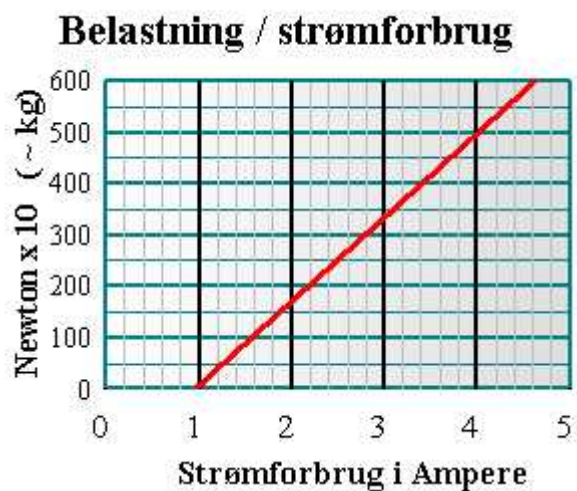

Justérbar maksimum vanding	200-600 mm
Styrespænding	Arbejdsområde 1.5-9.5 V Nødopluk < 0.3 V. OK > 0.8V
Mål	105 x 220 x 1060 mm

Tidsforbrug ved kørsel fra 0-100%

Ubelastet	Belastet med 300 Nx10
2½ min	3½ min