
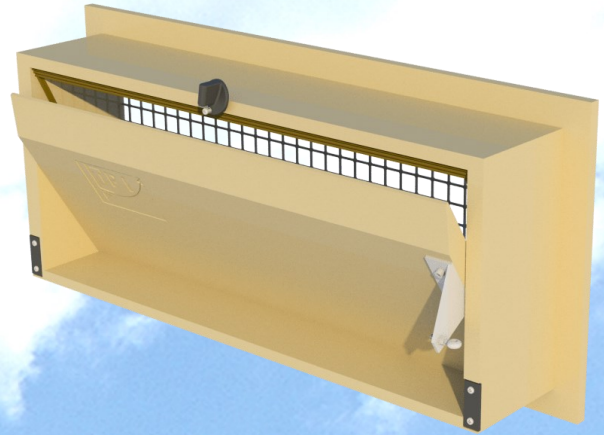


Flangeventil

Ventilerne er hængslet i bunden og vil derfor altid guide luften op i huset og ikke skabe træk blandt dyrene. Hovedwire vil altid blive holdt stramt enten med lod eller med fjeder.

Ventilerne kan lukkes enkeltvis samtidig med at resten arbejder via styring, disse kan så åbnes lidt yderligere, effektivt i koldt vejr for at undgå fryse effekt.

Ventilerne er fremstillet i høj kvalitet polyuretan integralskum, med stor isoleringsevne.

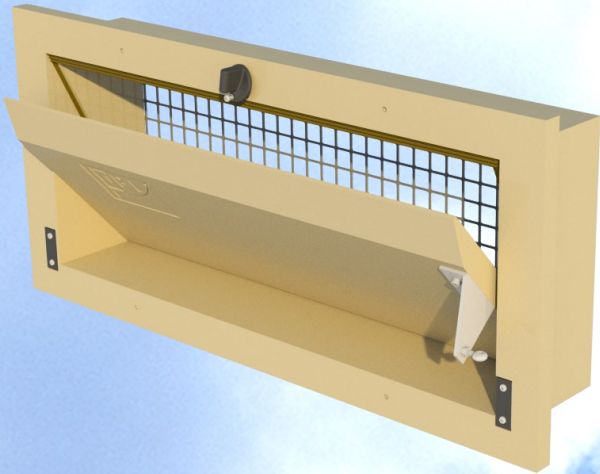


Model FF1450

Denne ventil passer i næsten alle situationer. Specielt egnet i sandwich-elementer vægge, f.eks. i fjerkræstalde.



Model FB1450

Denne model passer bl.a. til reovering af gamle ventiler, hvor flangen skrues direkte på væggen og lader den gamle ventil sidde i muren.



Kapacitet i m³/time ved et statisk tryk på:

MODEL	10Pa	20Pa	40Pa
FF + FB1450	1450	2050	2900

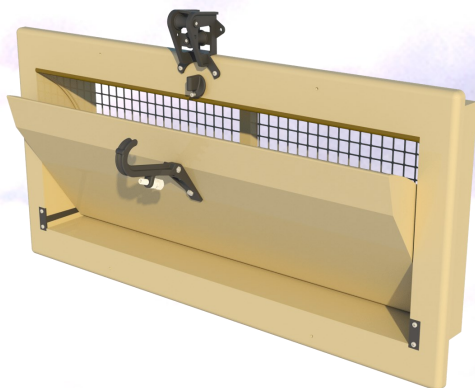

Fås også i Model FF2900

Kapacitet i m ³ /time ved statisk tryk på:			
Model	10Pa	20Pa	40Pa
FF2900	2900	4100	5800

ROTOR_{A/S}

Ventilation / Foderanlæg / Højtryksskøling

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • Fax. +45 75211221 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk