

# RS Ventilatorer

Til kostalde for ekstra ventilation i varme perioder og til fjernelse af fugt.  
Kan leveres med termostat, manuel styring eller automatisk styring.  
Galvaniseret rammer med rustfri vinger.


## RS16 96 x 96 cm.:

Motor 0,55 kW. 1,4 amp. 400 V.  
Ydelse 18.600 m<sup>3</sup>/time frit.  
Støjniveau under 80 db.  
Omdrejn. propel 0-550 n-1/min.  
Vægt 44 kg.



## RS26 115 x 115 cm.:

Motor 0,75 kW. 1,9 amp. 400 V.  
Ydelse 27.150 m<sup>3</sup>/time frit.  
Støjniveau under 80 db.  
Omdrejn. propel 0-550 n-1/min.  
Vægt 46 kg.

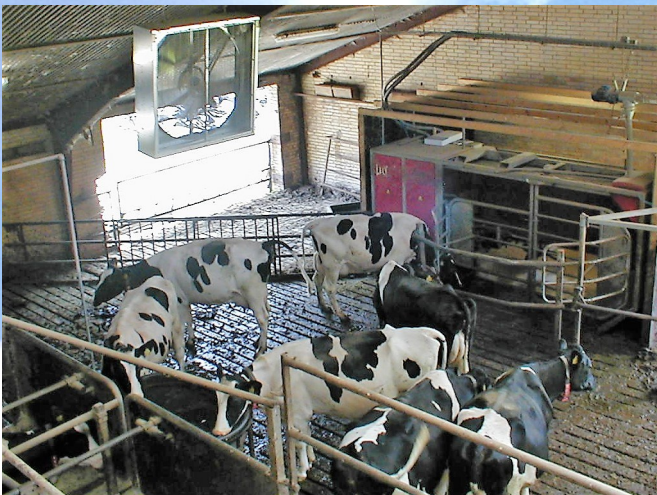

## RS44 138 x 138 cm.:

Motor 1,1 kW. 2,75amp. 400 V.  
Ydelse 41.300 m<sup>3</sup>/time frit.  
Støjniveau under 80 db.  
Omdrejn. propel 0-550 n-1/min.  
Vægt 68 kg.

Montering ca. 20—25 meter mellem hver ventilator



# ROTOR<sub>A/S</sub>

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk