

Flangeventil

Ventilen er hængslet i bunden og vil derfor altid guide luften op i huset og ikke skabe træk blandt dyrene. Hovedwire vil altid blive holdt stramt enten med lod eller med fjeder.

Ventilen kan lukkes enkeltvis samtidig med at resten arbejder via styring, disse kan så åbnes lidt yderligere, effektivt i koldt vejr for at undgå fryse effekt.


Ventilen er fremstillet i UV stabil ABS og er designet til områder, hvor isoleringseffekten er mindre relevant, den indvendige flap er dog isoleret med et EPS panel.



Model FF1800ABS


Leveres som standard med fuglenet i plast.

Ventilen kan forlænges ved større vægtykkelse.





Kapacitet i m³/time ved statisk tryk på:

MODEL	10Pa	20Pa	40Pa
FF1800ABS	1800	2500	3600



Monterings punkter

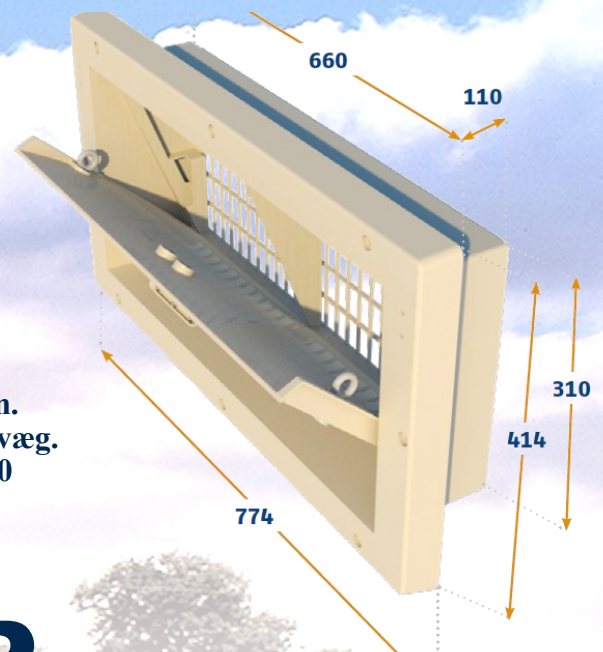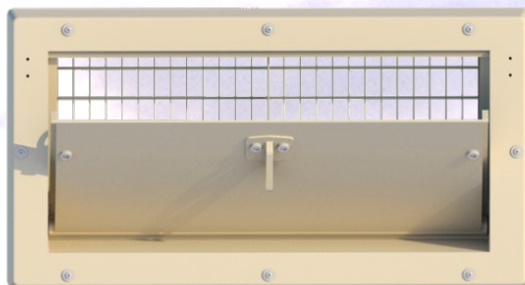

Alle mål er i mm.
Til montering i væg.
Hulmål 680x 330

ROTOR_{A/S}

Ventilation / Foderanlæg / Højtryksskøling

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • Fax. +45 75211221 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk