


# Ovenlysplader monteret på regal



Lysplade 10 cm ind over eks. tag

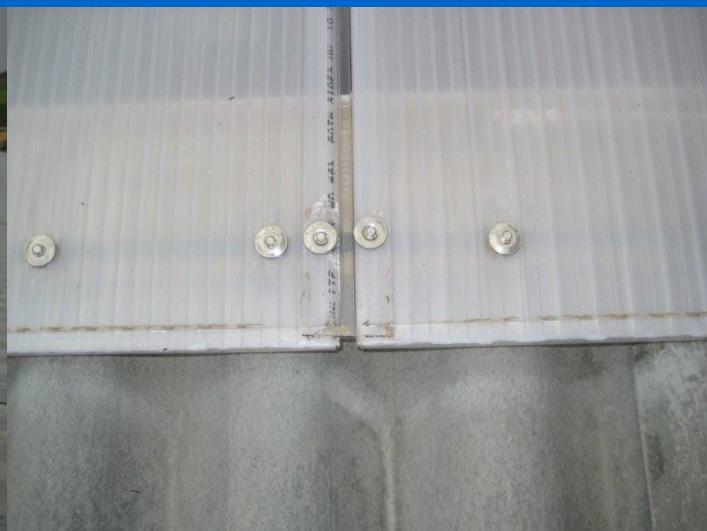

Montering af H-liste husk silikone i toppen



Regal med fugleklods



Monteret lysplade

**ROTOR A/S**

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser  
Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75221000  
E-mail: [rotor@rotor.dk](mailto:rotor@rotor.dk) • [www.rotor.dk](http://www.rotor.dk)

# Montagevejledning – ovenlysplader

## Materialer

- \_\_\_ Spær 30x30x3 mm. (samme smig som bygning).
- \_\_\_ Lysplader (for bukket i smig). inkl. U-profil.
- \_\_\_ H-profiler (til samling af lysplader).
- \_\_\_ Silikone til H-profiler.
- \_\_\_ 7,5x72 mm. karmskruer til montage af spær i regal.
- \_\_\_ 4,8x25 mm. bore-skruer galv. til 10 mm lysplader.
- \_\_\_ 4,8x38 mm. bore-skruer galv. til 16 mm lysplader.
- \_\_\_ 4,5x45 mm. Træskruer rustfri til montage af lysplade i regal, for hver 300 mm til 10 mm lysplader.
- \_\_\_ 4,5x60 mm. Træskruer rustfri til montage af lysplade i regal, for hver 300 mm til 16 mm lysplader.
- \_\_\_ Evt. fugebånd (Svinestald og andre isoleret bygninger)
- \_\_\_ Montagevejledning


## Montagevejledning.

1. Spær monteres i den ene ende 50 cm. inde og fastgøres i regal med 7,5x72 mm karmskruer.
2. Spær monteres herefter med ca. 106 cm. afstand.
3. Den første lysplade monteres 10 cm. indover tagpladen i gavlen – skrues fast i spær, i forborede huller og regal, samt 2 skruer i hver H-profil.
4. Lysplade nr. 2 monteres i H-profil. H-profil slås på plads nedefra og op – skrues fast med 2 skruer i regal. Sidste plade afskæres ca. 10 cm ude.
5. HUSK: Silikone i toppen af H-profil.




**ROTOR A/S**

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser  
Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75221000  
E-mail: rotor@rotor.dk • www.rotor.dk

Mål på Vinkelstål 30x30x3



Set A - A

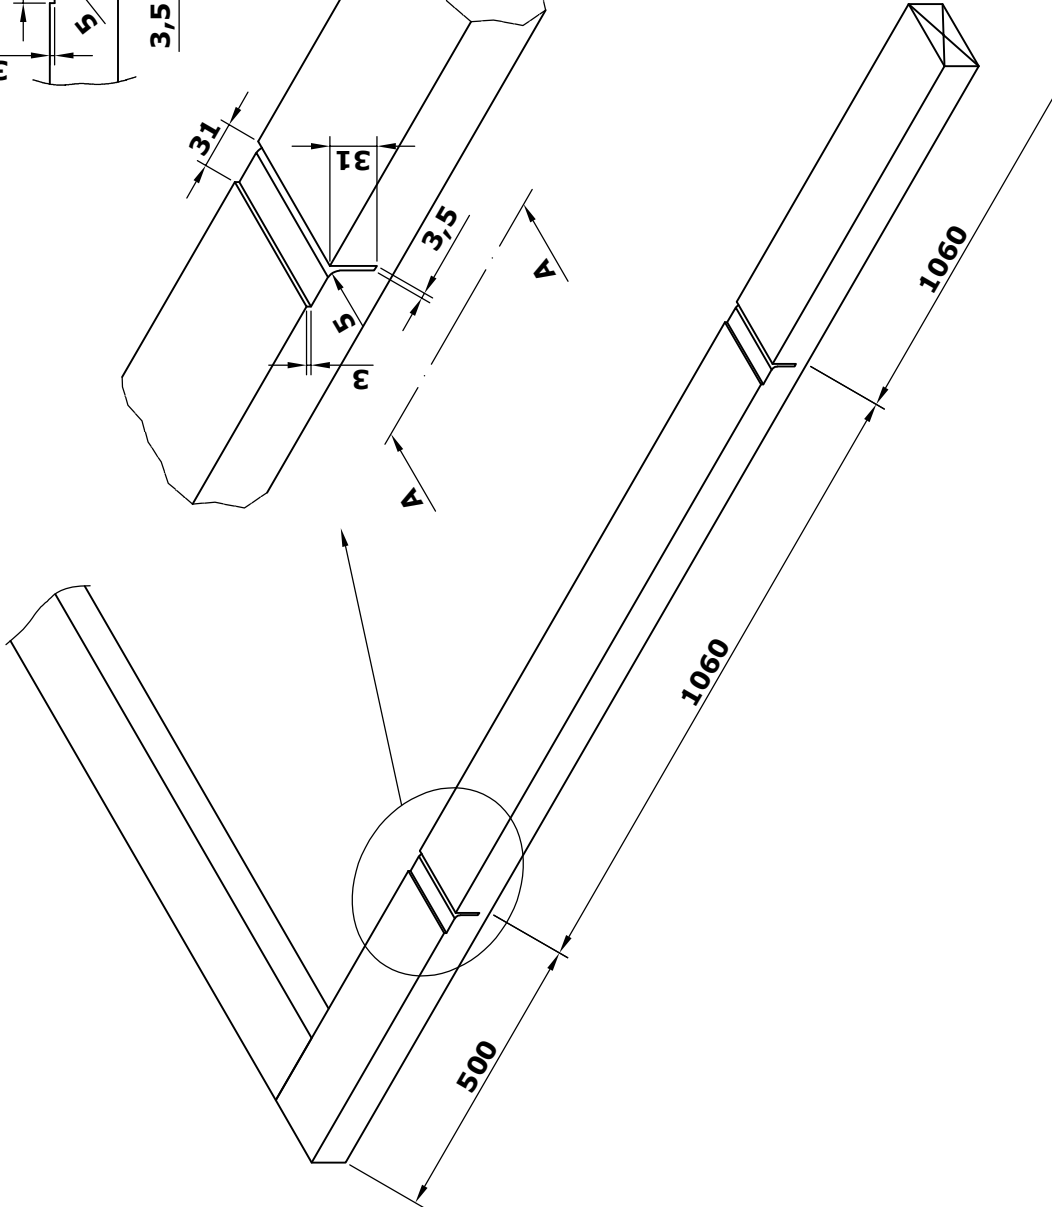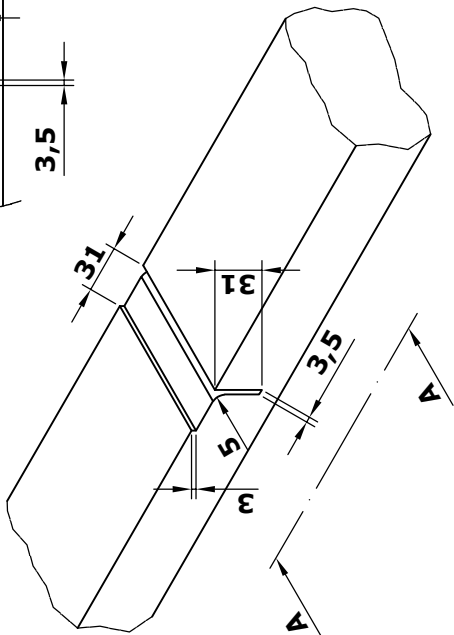

Alle mål er i mm.

|                                                                                                      |  |                |  |                |  |                |  |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| FIRMA : Rotor A/S Industrivej 8, 6800 Varde Tel. 75 22 10 00 Fax. 75 21 12 21 E-mail: Rotor@Rotor.dk |  |                |  |                |  |                |  |                |  |
| SAG: Overlys                                                                                         |  | TEGN. NR.:     |  | SKALA: ~       |  | REV.:          |  | REV.:          |  |
| EMNE: Udsparing i tømmer for Vinkelstål                                                              |  | DATE: 19092024 |  | DATE: 19092024 |  | DATE: 19092024 |  | DATE: 19092024 |  |
| SIGN.: MH                                                                                            |  | GODK. AF: RM   |  | REV.:          |  | REV.:          |  | REV.:          |  |
|                                                                                                      |  |                |  | DATE:          |  | DATE:          |  | DATE:          |  |