

RS Ventilatorer

Til kostalde og kornhaller for ekstra ventilation i varme perioder og til fjernelse af fugt.
Kan leveres med termostat, manuel styring eller automatisk styring.
Galvaniseret rammer med rustfri vinger.
Leveres også med jalousi / lameller.


RS16 96 x 96 cm.:

Motor 0,55 kW. 230/400V. 2,4/1,4 amp.
Ydelse 18.600 m³/time frit.
Støjniveau under 80 db.
Omdrejn. propel 0-550 n-1/min.
Vægt 44 kg.



RS26 115 x 115 cm.:

Motor 0,75 kW. 230/400V. 3,4/2,0 amp.
Ydelse 27.150 m³/time frit.
Støjniveau under 80 db.
Omdrejn. propel 0-550 n-1/min.
Vægt 46 kg.

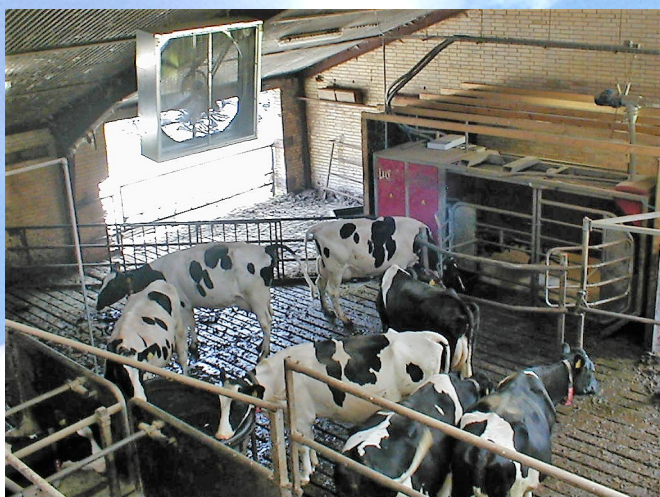

RS44 138 x 138 cm.:

Motor 1,1 kW. 230/400V. 4,7/2,7 amp.
Ydelse 41.300 m³/time frit.
Støjniveau under 80 db.
Omdrejn. propel 0-550 n-1/min.
Vægt 68 kg.

Montering ca. 20—25 meter mellem hver ventilator



ROTOR_{A/S}

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk