

# Stabiport

Port med stabiliseringsrør





## Produktfordele

- Velegnet til daglig åbning og lukning
- Optimal størrelse til adgang for store køretøjer
- Høj vindbelastningskapacitet takket være vandrette rør og sidestyreskinner
- Indbyggede læbetætninger forhindrer træk i siderne
- Yderligere ventilationseffekt mulig med vindbeskyttelsesnet
- Hurtig og omkostningseffektiv slutmontage på grund af præ-samling før afsendelse

## Stabiport opbygning

- Hængende port der ruller op, inddækning i top medfølger
- Højde op til 6 meter
- Bredde op til 6 meter
- Kan leveres med:
- Manuelt drev, 400 V direkte monteret motor eller 230 V rørmotor (Fjernbetjening kan tilkøbes)

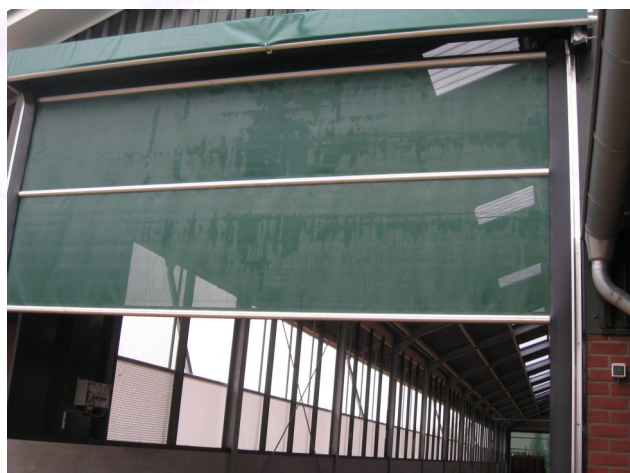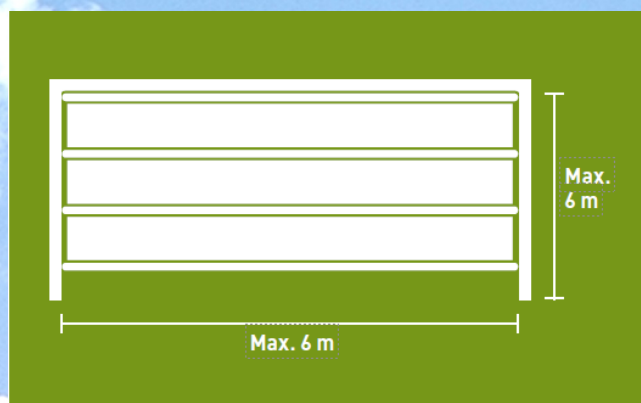

# ROTOR<sub>A/S</sub>

**Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser**

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk