

Rolloport

Port med centralt oprulningsrør




Produktfordele

- Velegnet til daglig åbning og lukning
- Pladsbesparende montering
- Forbedret vindbelastningskapacitet takket være centralt rillet rør og sidestyreskinner
- Indbyggede læbetætninger forhindrer træk i siderne
- Yderligere ventilationseffekt mulig med vindbeskyttelsesnet
- Mulighed for stormsikring
- Enkelt teknisk design

Rolloport opbygning

- Hængende port der ruller op om 78 mm centralt hængende rillet stålrør
- Højde op til 5 meter
- Bredde op til 5,5 meter
- Kan leveres med:
 - Manuelt drev, eller 230 V rørmotor (Fjernbetjening kan tilkøbes)

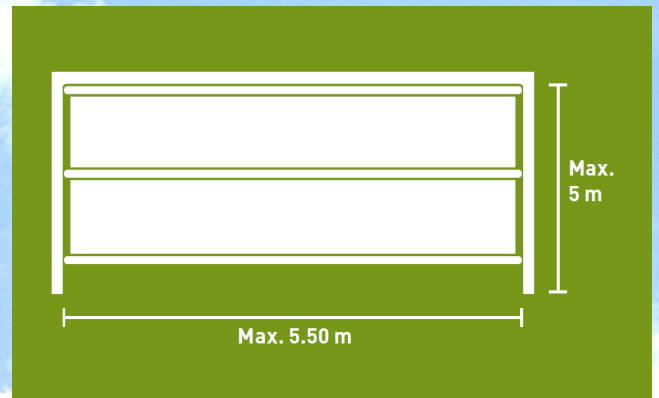

ROTOR_{A/S}

Ventilation / Foderanlæg / Skummadrasser

Industrivej 8 • DK-Varde • Tlf. +45 75 22 10 00 • E-mail rotor@rotor.dk • www.rotor.dk